

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Mind

DH-IPC-EB5541N-AS




5メガピクセル Wiz Mind ネットワークフィッシュアイカメラ

● 特長

- 1/2.7" 5メガピクセルプログレッシブCMOS, 低照度, 高解像度
- H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード
- 最大 30fps@5M(2592×1944)
- WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC 対応
- マルチネットワーク監視: WEBビューア, CMS(DSS / PSS), DMSS
- マイク内蔵
- 1.4mm フィッシュアイレンズ
- Micro SD カード 256GB, IP67, PoE
- 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10
- DC12V / 1A, PoE 対応
- ヒートマップ, ピープルカウント対応

● 外形寸法図 (mm)

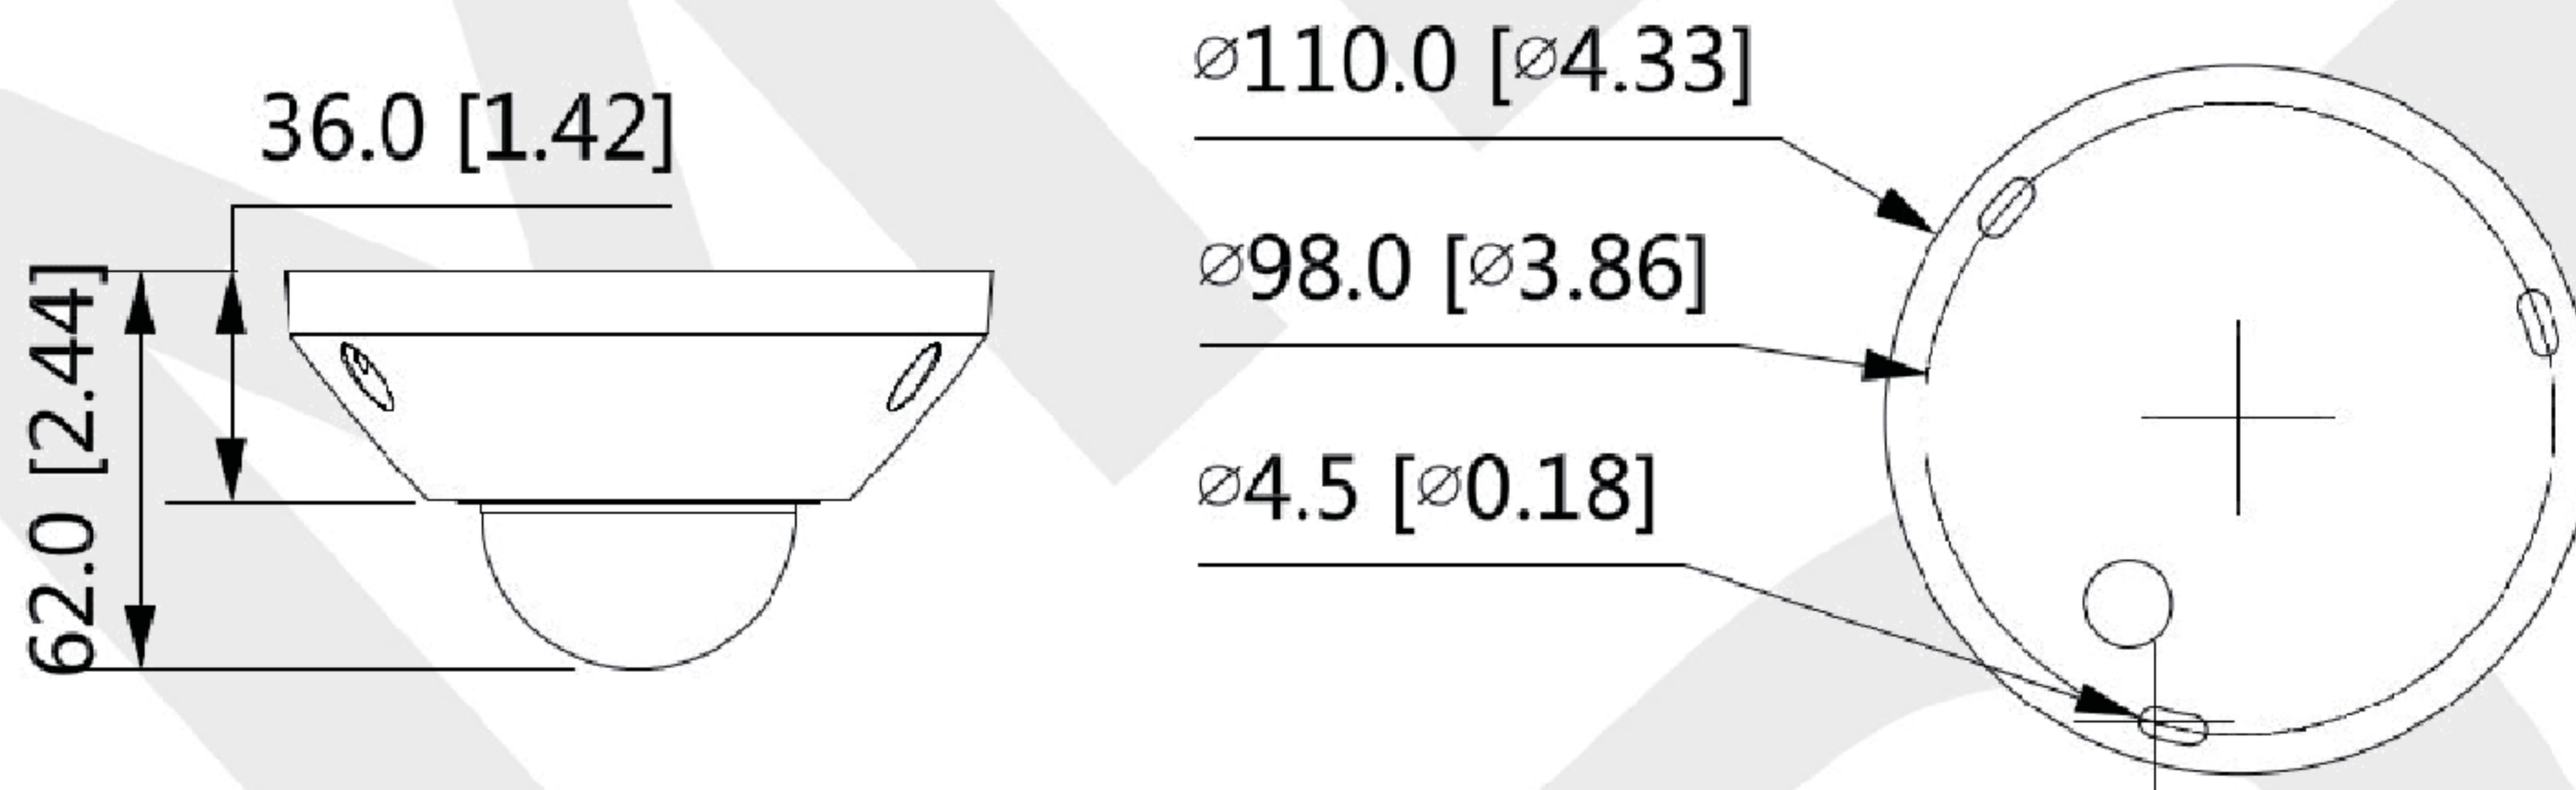

● アクセサリ (オプション)

| | | |
|---------|---------|----------|
| | | |
| PFA106 | PFA136 | PFA152-E |
| | | |
| PFB203W | PFB220C | |

● 設置方法

| Junction Mount PFA136 | Wall Mount PFB203W |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| | |
| Ceiling Mount PFA106 + PFB220C | Pole Mount PFB203W + PFA152-E |
| | |

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Mind

DH-IPC-EB5541N-AS

● 技術仕様

| | | | |
|-------------------|---|---------------|--|
| 型式 | DH-IPC-EB5541N-AS | | |
| カメラ | ビデオ(続き) | | |
| イメージセンサー | 1/2.7" 5メガピクセルプログレッシブCMOS | 注目画像領域 | 対応(4ゾーン) |
| 有効画素数 | 2592(H) x 1944(V) | プライバシーマスク | 対応(4ゾーン) |
| RAM / ROM | 512MB / 128MB | オーディオ | |
| 走査方式 | プログレッシブ | ビルトインマイク | 対応 |
| 電子シャッタースピード | オート / マニュアル, 1/3秒 ~ 1/100,000秒 | 圧縮方式 | PCM / G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC |
| 最低被写体照度 | 0.006Lux / F2.0 | アラーム | |
| S/N比 | 56dB以上 | アラームイベント | SDカード無し, SDカードフル, SDカードエラー, ネットワーク切断, IPアドレスコンフリクト, 不正アクセス, 動体検知, 改ざん検知, トリップワイヤー, 侵入検知, シーンチェンジ, 音声検知, 電圧検知, 外部アラーム, ピープルカウント, 滞在アラーム |
| パン / チルト / 回転 範囲 | パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 55° 回転: 0° ~ 360° | ネットワーク | |
| レンズ | | イーサネット | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| レンズタイプ | 固定 | SDKとAPI | 対応 |
| マウントタイプ | M12 | プロトコル | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, PPPoE, 802.1x |
| 焦点距離 | 1.4mm | 互換性 | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P |
| 開口F値 | F2.0 | 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー (合計帯域: 64Mbpsまで) |
| 視野角 | 水平: 180°, 垂直: 180° | エッジストレージ機能 | FTP, SFTP, Micro SDカード 256GB |
| フォーカス制御 | 固定 | Webビューワー | IE: IE8 / IE9 / IE11, Chrome, Firefox |
| 近接撮影距離 | 0.2m | マネージメントソフトウェア | Smart PSS, DSS, DMSS |
| 撮影距離の目安 | | 対応スマートフォン | iOS, Android |
| 検知 | 観察 | 認識 | 識別 |
| 28m | 11.2m | 5.6m | 2.8m |
| スマートイベント | | 認証 | |
| ヒートマップ | 対応 | 認証 | CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| プロフェッショナルインテリジェンス | | ポート | |
| IVS | トリップワイヤー, 侵入検知 | オーディオ | 入力 x 1, 出力 x 1 (RCAポート) |
| ピープルカウント | 最大4つのエリアをサポート, レポート出力 | アラーム | 入力 x 1 (5mA / DC3V ~ 5V), 出力 x 1 (300mA / DC12V) |
| インテリジェントサーチ | インテリジェント検索, イベント抽出 | 電源 | |
| ビデオ | | 電源 | DC12V / 1A, PoE |
| 圧縮方式 | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (サブストリーム) | 消費電力 | 5.1W以下 (DC12V), 6W以下 (PoE) |
| スマートコーデック | H.265+ / H.264+ | 環境 | |
| フレームレート | メインストリーム | 動作温度・湿度範囲 | -30°C ~ +55°C, 95% RH 以下 ※1 |
| | サブストリーム | 保存温度・湿度範囲 | -40°C ~ +60°C, 95% RH 以下 |
| | サードストリーム | 防水防塵性能 | IP67 |
| ストリーミング能力 | 3ストリーム | 耐衝撃性能 | IK10 |
| 解像度 | 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536), UXGA (1600 x 1200), 1.3M (1280 x 960), 720P (1280 x 720), D1 (704 x 480), CIF (352 x 240) | 構造 | |
| ビットレート制御 | CBR / VBR | 筐体材質 | 金属 |
| ビットレート | H.264: 3Kbps ~ 8192Kbps H.265: 3Kbps ~ 8192Kbps | 外形寸法 | 62mm x φ110mm |
| Day / Night | カラー / 白黒 | 重量 | 0.387kg |
| BLCモード | BLC / HLC / WDR (120dB) | 総重量 | 0.502kg |
| シーン調整 | 対応 | | |
| ホワイトバランス | オート / ナチュラル / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタム | | |
| ゲインコントロール | オート / マニュアル | | |
| ノイズリダクション | 3D DNR | | |
| 動き検出 | オフ / オン (4ゾーン) | | |

※1. 起動は -30°C以上で行う必要があります。

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

Copyright © 2020 MDI MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD. All Rights Reserved.

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員

三星ダイヤモンド工業株式会社

イメージングテクノロジー事業部

〒566-0034

大阪府摂津市香露園 32-12

TEL: 072-648-7526 / FAX: 072-648-7582

e-mail: sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp

URL: <https://www.mitsuboshidiamond.com/it>

東日本オフィス / デモルーム

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7階

TEL: 045-548-4731 / FAX: 045-548-4732

